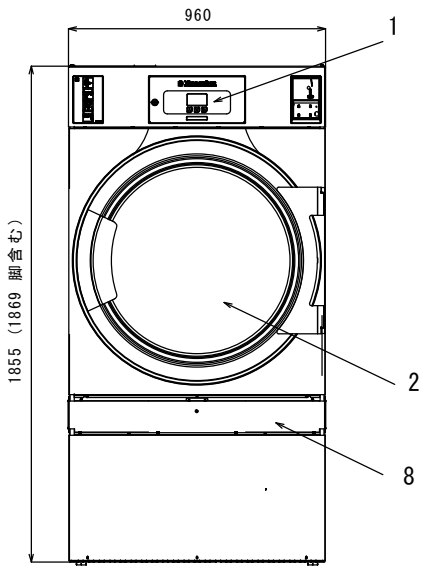

正面図

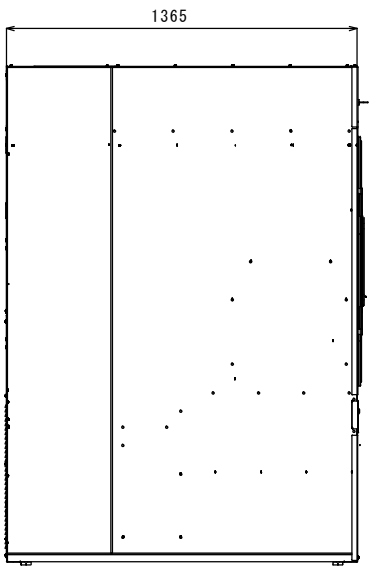

左側面図

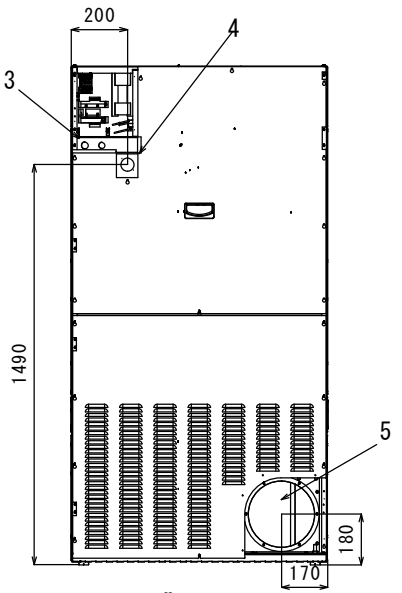

背面図

上面図

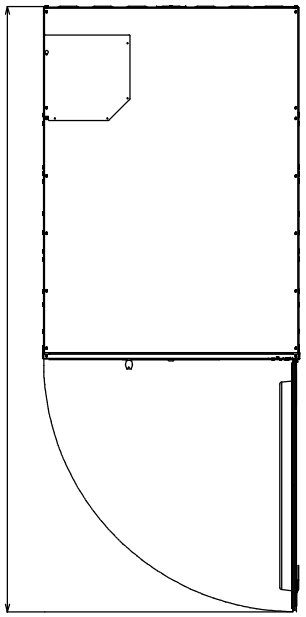

各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口(810mm)
3	電気接続
4	ガス接続
5	排気接続
6	
7	
8	リントスクリーン

仕様	
乾燥容量	30kg （IEC61121）
ドラム容積	550リットル
接続口径,ガス式	1/2″ (15A)
排気口	直径　200mm(シリアル4636以降)
ガス消費量,ガス式	33kW
風量(立法ﾒｰﾄﾙ/時)	940
許容圧力損失(Pa)(50/60Hz)	420/900
定格消費電力	1.5kW
推奨ブレーカー容量	10A
電源	3相 200V 50/60Hz
本体重量	280kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付C	回転式乾燥機　TD6-30 G coin	
DIM. mm	2021.09.04			
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社		REV. A	Page. 1/1